

# Power Tendone

LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

ATOMIZZATORE SNODATO A BASSO VOLUME  
GAMMA INOX PER TRATTORI  $\geq$  CV 60 - 44 KW



## Allestimento base standard con:


- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo e trattato con fondo ad alta aderenza, vernice metallizzata e protettivo trasparente
- Capacità di sterzata 220°
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 1000, lt. 1500 o lt. 2000 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox e in polietilene ad alta densità con movimento verticale
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio Ø 500 mm, volume aria fino a 17800 mc/h
- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità
- Disinnesto e frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa a 3 membrane in alluminio anodizzato, portata 130 lt/min, 20 bar
- 2 Elettrovalvole con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale
- Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

## ALLESTIMENTO BASE STANDARD

<b>TENDONE.1000</b>	Serbatoio lt. 1000 Gommatura 10.0/80 – 12
<b>TENDONE.1500</b>	Serbatoio lt. 1500 Gommatura 10.0/75 – 15.3
<b>TENDONE.2000</b>	Serbatoio lt. 2000 Gommatura 10.0/75 – 15.3

## ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

<b>ACCESS.52</b>	Giunto cardanico cv 60-700 mm
<b>ACCESS.EL</b>	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento
<b>OMOLOGAZIONE POWER</b>	Alla circolazione stradale, pieno carico, con aggancio diretto alla trattatrice (timone speciale, luci, piede appoggio, porta targa)

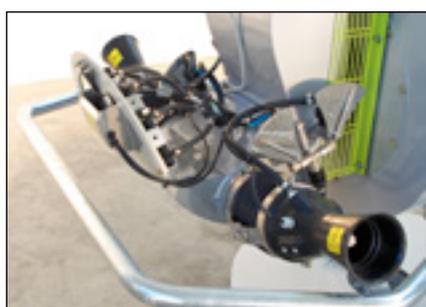

MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
Tendone	135 cm	135 cm	-	130 cm	155 cm	310 kg