

Fast 50

LT 300-LT 400-LT 600

ATOMIZZATORE PORTATO A BASSO VOLUME
GAMMA IN INOX PER TRATTORI \geq CV 50-37 KW



Allestimento base standard con:


- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo trattato con fondo ad alta aderenza, vernice metallizzata e protettivo trasparente, con predisposizione per coppia di ruote
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 300 o lt. 400 o lt. 600 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, lava impianto e serbatoio lavamani
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox con movimento verticale di 70°
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio Ø 500 mm, volume aria fino a 13200 mc/h
- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità
- Pompa in inox autoadescante con tendicinghia automatico, portata 200 lt/min
- 2 Elettrovalvole con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale
- Dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

ALLESTIMENTO BASE STANDARD

FAST.50.300	Serbatoio lt. 300 in polietilene alta densità
FAST.50.400	Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità
FAST.50.600	Serbatoio lt. 600 in polietilene alta densità

ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.08	Giunto cardanico cv 60-700 mm
ACCESS.15	Tubo di riempimento (filtro e valvola di fondo)
ACCESS.02	Coppia di ruote con mozzi
ACCESS.70.V	4 elettrovalvole V.M.A. per controllo apertura-chiusura liquido
ACCESS.70.A	4 elettrovalvole ARAG per controllo apertura-chiusura liquido
ACCESS.56	Movimentazione idraulica dei dispositivi di distribuzione superiori dotata di tubazioni idrauliche ad innesto rapido
ACCESS.EL	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento

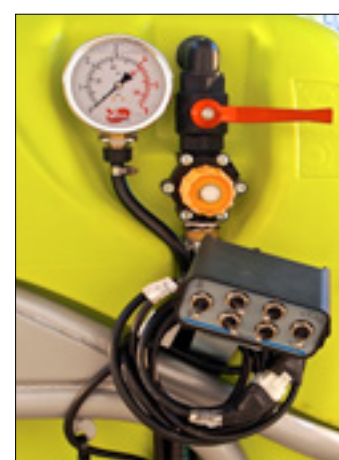

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE E DOSATORI CONTALITRI A SCALA GRADUATA IN ACCIAIO INOX CON ANTIGOCCIA

	2V.F50	2 ventagli inferiori (8 settori in inox)
	2C2V.F50	2 cannoni superiori 2 ventagli inferiori (8 settori in inox)
	4V.F50	2 ventagli superiori (8 settori in inox) 2 ventagli inferiori (8 settori in inox)
	2CV.T.F50	2 cannoni laterali e ventaglio centrale, ideale per trattamenti su impianti a tendone
	3T.F50	Cannone idraulico a movimento verticale, con 3 diffusori e tubazioni idrauliche
	3TG.F50	Cannone idraulico a movimento verticale e girevole 200° con 3 diffusori e tubazioni idrauliche

NUOVI DOSATORI CONTALITRI IN ACCIAIO INOX A SCALA GRADUATA PER OGNI SETTORE FORNITI IN ALLESTIMENTO



MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
Fast 50	130 cm	230 cm	-	115 cm	150 cm	300 kg
Fast 50.600	165 cm	240 cm	-	115 cm	205 cm	330 kg