

POWER TENDONE

ATOMIZZATORE ARTICOLATO

per Trattori \geq Cv 60 – 44 Kw
Sistema di distribuzione per
trattamenti su impianti a tendone

ALLESTIMENTO:

Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo, vernice metallizzata e protettivo

Capacità di sterzata 220°

Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli

Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato

Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio \varnothing 500 mm, volume aria fino a 17800 mc/h

FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

Pompa a 3 membrane in alluminio anodizzato, portata 135 lt/min, 20 bar

2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale

Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

ABBINAMENTI:

TENDONE 1000


Serbatoio lt. 1000
Gommatura 10.0/80 – 12 a 5 fori

TENDONE 1500

Serbatoio lt. 1500
Gommatura 10.0/75 – 15.3 a 6 fori

TENDONE 2000

Serbatoio lt. 2000
Gommatura 10.0/75 – 15.3 a 6 fori

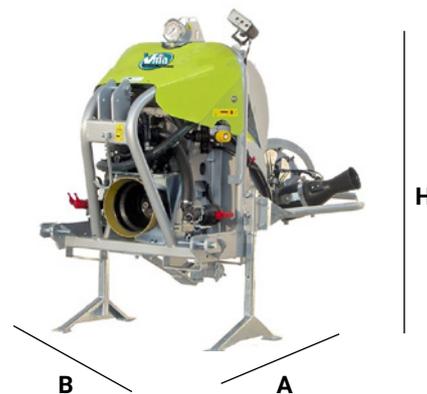

	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	\varnothing mm	m ³ /h	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
TENDONE	1000	Centrifuga	200	550	17'800	10.0/80-12	44	1550	1300	1350	540
TENDONE	1500	Membrana	135	550	17'800	10.0/75-15.3	44	1550	1300	1350	605
TENDONE	2000	Membrana	135	550	17'800	10.0/75-15.3	44	1550	1300	1350	630