



# BATWINGS

## 1000 LT - 1500 LT - 2000 LT

### ATOMIZZATORE MULTIFILARE ARTICOLATO

per Trattori  $\geq$  Cv 85 - 62 Kw

#### ALLESTIMENTO:


Robusto telaio in lamiera di acciaio zincato a caldo trattato con vernice metallizzata

Nuovo carter ventilatore a corpo unico per alto rendimento con particolare geometria per la riduzione della potenza necessaria in polietilene ed alta densità

Nuova turbina ad alta pressione con pale chiuse in lamiera di acciaio  $\varnothing$  550 mm, volume aria fino a 22.000 mc/h, velocità fino a 120 m/sec

Serbatoio in polietilene ad alta densità con indicatore di livello, lava impianto e serbatoio lavamani

Geometria variabile consigliato per interfilari a partire da mt 2,30 a mt 3,50

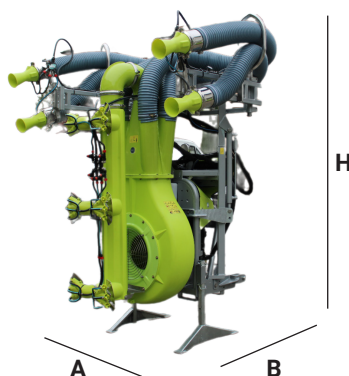

#### FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

Manometro e regolatore di pressione elettrico

4 elettrovalvole motorizzate, comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale

Dispositivo di distribuzione a colonna centrale con 6 diffusori a 18 uscite, 4 cannoni superiori orientabili

Pompa membrane in alluminio anodizzato 135 lt/min, 0-20 bar

Regolazione dell'altezza di lavoro con comando idraulico del trattore

Centralina elettroidraulica per apertura bracci e adeguamento alla larghezza filari manuale

Orientamento flusso di trattamento dei cannoni superiori a comando manuale

#### ABBINAMENTI:

##### BATWINGS A1000

Serbatoio lt. 1000 colonna centrale  
6 diffusori 4 cannoni superiori  
Gommatura 10.0/80 - 12 a 5 fori.

##### BATWINGS A1500

Serbatoio lt. 1500 colonna centrale  
6 diffusori 4 cannoni superiori  
Gommatura 10.0/75-15,3 a 6 fori.

##### BATWINGS A2000

Serbatoio lt. 2000 colonna centrale  
6 diffusori 4 cannoni superiori  
Gommatura 10.0/75-15,3 a 6 fori.



**Particolarmente indicato per filari da 2,30 mt a 3,50 mt. Sistema di distribuzione a geometria variabile che consente trattamenti su interfilari.**

	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	$\varnothing$ mm	m <sup>3</sup> /h	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
BATWINGS	1000	Membrana	135	550	22'000	10.0/80-12	85	2000	1600	2500	870
BATWINGS	1500	Membrana	135	550	22'000	10.0/75-15,3	85	2000	1600	2500	875
BATWINGS	2000	Membrana	135	550	22'000	10.0/75-15,3	85	2000	1600	2500	1080