

FAST 55

600 LT

ATOMIZZATORE PORTATO

per Trattori \geq Cv 60 – 44 Kw



ALLESTIMENTO:

Telaio tubolare zincato a caldo trattato con vernice metallizzata, con predisposizione per coppia di route

Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato

Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio \varnothing 550 mm, volume aria fino 22.000 mc/h, velocità fino a 100 m/sec

Serbatoio in polietilene ad alta densità 600 lt con indicatore di livello, lava impianto, serbatoio lavamani e miscelatore prodotti

FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

Pompa a membrane in alluminio anodizzato 125 lt/min, 0-20 bar


2 elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza

Manometro e regolatore di pressione manuale

Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

Dispositivi di distribuzione con 2 ventagli inferiori a 5 settori e 2 cannoni superiori in inox con movimento verticale di 70°

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE:




FAST. 55 2C2V 5S. F55

Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità
2 cannoni superiori
2 ventagli inferiori (10 settori in inox)
4 DCL INOX



FAST. 55 4V. 5S. F55

Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità
2 cannoni superiori
2 ventagli inferiori (10 settori in inox)
4 DCL INOX




FAST. 55 2C6M

Serbatoio lt. 600 in polietilene alta densità
Colonna centrale 6 disp. di distr. orientabili sull'asse a 3 diffusori
2 cannoni superiori SOLO
Regolazione a dischi calibrati



FAST. 55 2C2VT TENDONE

Serbatoio lt. 600 in polietilene alta densità
2 cannoni laterali e 2 ventagli centrali, ideale per trattamenti su impianti a Tendone
4 DCL INOX

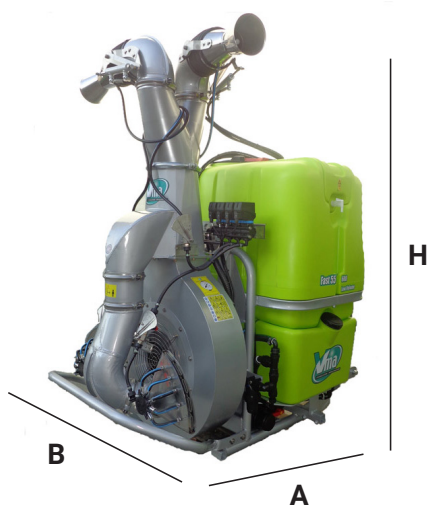

	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	\varnothing mm	m ³ /h	-	HP	A	B	H	Kg
FAST 55	600	Membrana	135	550	22'000	-	60	1450	1450	2300	370