

# FENICE

## 1500 LT - 2000 LT

### ATOMIZZATORE TRAINATO BIFILARE A GEOMETRIA VARIABILE CON DISPOSITIVI SUPERIORI REVERSIBILI

per Trattori  $\geq$  Cv 85 – 62 Kw



#### ALLESTIMENTO:

Telaio in lamiera di acciaio zincato a caldo trattato con vernice metallizzata

Adeguamento alla larghezza filari ed adeguamento all'altezza della vegetazione tramite martinetti idraulici con quadro comando a distanza

Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di indicatore livello, miscelatore prodotti e lava barattoli, serbatoio lavamani e lava circuito

Nuovo performante carter ventilatore I. 330 mm in lamiera di acciaio zincato e verniciato

Nuova turbina a pale chiuse alta pressione in lamiera di acciaio  $\varnothing$  560 mm volume aria fino a 24.000 mc/h, velocità fino a 120 m/sec

#### FORNITO CON:


Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Pompa a membrane in alluminio anodizzato 135 lt/min, 0-20 bar

Erogazione del liquido di distribuzione costituito da 1 colonna centrale con 8 diffusori orientabili a 16 uscite, 2 ventagli superiori reversibili a 12 uscite orientabili elettricamente

Manometro, 4 elettrovalvole, regolatore di pressione elettrico con centralina di comando

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

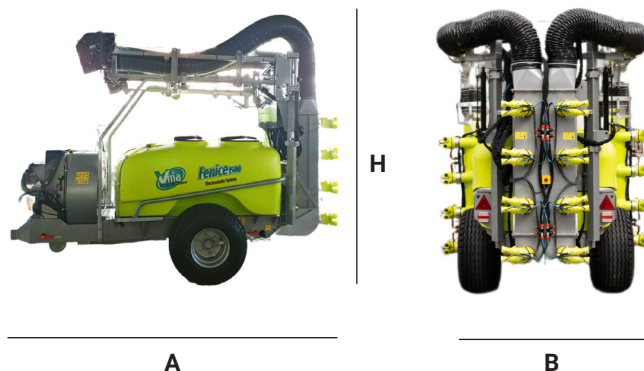

	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola a pale chiuse	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	Ventole	m <sup>3</sup> /h	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
<b>FENICE</b>	1500	Membrana	135	560	24'000	400/60-15.5	75	4180	1800	2460	1230
<b>FENICE</b>	2000	Membrana	135	560	24'000	400/60-15.5	75	4180	1800	2460	1240