

NM 200 LT

ATOMIZZATORE PORTATO

per Trattori \geq Cv 18 – 13 Kw



ALLESTIMENTO:

Telaio tubolare zincato a caldo trattato con vernice metallizzata

Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato

Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio \varnothing 450 mm

Serbatoio in polietilene ad alta densità 200 lt completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli

FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio

Frizione centrifuga sull'albero della ventola


Pompa a membrane, portata 80 lt/min, 40 bar

2 elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza

Manometro e regolatore di pressione manuale

Dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

Dispositivi di distribuzione con 2 ventagli inox a 4 settori con movimento verticale di 70°

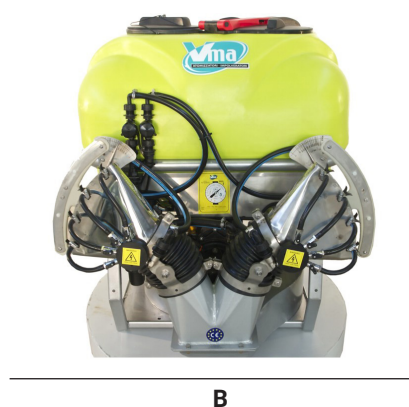

	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	\varnothing mm	g/min.	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
NM	200	Membrana	80	450	4'050	-	18	1200	900	1100	130