



# POWER 50

## 500 LT - 1000 LT - 1500 LT - 2000 LT

### ATOMIZZATORE ARTICOLATO

per Trattori  $\geq$  Cv 60 – 44 Kw

#### ALLESTIMENTO:


Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo, trattato con vernice metallizzata

Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato

Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio  $\varnothing$ 500 mm, volume aria fino a 19'000 mc/h

Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli

Capacità di sterzata 220° gommatura 10.0/80-12

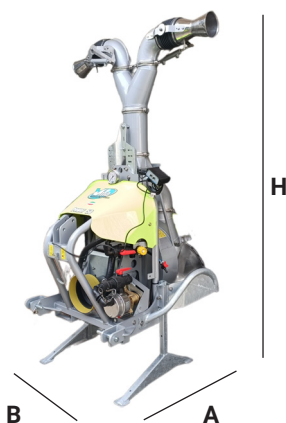

#### FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

2 elettrovalvole motorizzate, comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale


Dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

Pompa in inox autoadescente 200 lt/min, con tendicinghia automatico per serbatoi 500/1000 lt  
Per l'utilizzo del computer si consiglia la pompa a membrana

Pompa a membrana in alluminio anodizzato 135 lt/min, 0-20 bar per serbatoi 1500-2000 lt


Dispositivi di distribuzione con 2 ventagli inferiori a 5 settori e 2 cannoni superiori in inox

#### DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE:



##### POWER.50 2C2V.5S.PV50

2 cannoni superiori  
2 ventagli inferiori (10 settori in inox)  
4 DCL, dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox 1500/2000 lt. Pompa a membrana



##### POWER.50 4V.5S.PW50

2 ventagli superiori (10 settori in inox)  
2 ventagli inferiori (10 settori in inox)  
4 DCL, dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox 1500/2000 lt. Pompa a membrana

	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	$\varnothing$ mm	m <sup>3</sup> /h	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
POWER 50	500	Centrifuga	200	500	19'000	18.5/65-14	60	1350	1100	2400	565
POWER 50	1000	Centrifuga	200	500	19'000	10.0/80-12	60	1350	1420	2400	675
POWER 50	1500	Membrana	135	500	19'000	10.0/75-15.3	60	1350	1360	2400	680
POWER 50	2000	Membrana	135	500	19'000	10.0/75-15.3	60	1350	1500	2400	885