



POWER TENDONE

1000 LT - 1500 LT - 2000 LT

ATOMIZZATORE ARTICOLATO

per Trattori \geq Cv 60 – 44 Kw

ALLESTIMENTO:

Telaio tubolare zincato a caldo trattato con vernice metallizzata

Capacità di sterzata 220°

Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli

Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato

Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio \varnothing 550 mm, volume aria fino a 22.000 mc/h

FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

Pompa in inox autoadescante 200 lt/min, con tendicinghia automatico per serbatoi 1000 lt

Per l'utilizzo del computer si consiglia la pompa a membrane

Pompa a membrane in alluminio anodizzato, portata 135 lt/min, 0-20 bar per serbatoi 1500/2000 lt

2 elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale

Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

Dispositivi di distribuzione con 2 ventagli a 4 settori e 2 cannoni in polietilene

ABBINAMENTI:

TENDONE 1000


Serbatoio lt. 1000
Gommatura 10.0/80 – 12 a 5 fori

TENDONE 1500

Serbatoio lt. 1500
Gommatura 10.0/75 – 15.3 a 6 fori

TENDONE 2000

Serbatoio lt. 2000
Gommatura 10.0/75 – 15.3 a 6 fori

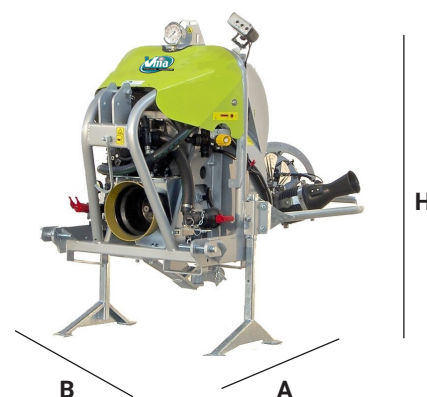

	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	\varnothing mm	m ³ /h	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
TENDONE	1000	Centrifuga	200	550	22'000	10.0/80-12	44	1550	1300	1350	670
TENDONE	1500	Membrana	135	550	22'000	10.0/75-15.3	44	1550	1300	1350	675
TENDONE	2000	Membrana	135	550	22'000	10.0/75-15.3	44	1550	1300	1350	880