

# BARRE DISERBO

## INTERCETTO E TOTALI



## BARRA DISTRIBUZIONE SOTTOFILA



Regolazione manuale con terminali a snodo antiurto, 2 getti con protezione metallica, 5,50 mt di tubazione idraulica

<b>S.2G</b>	Barra sottofila mt. 1,50 - 3,00
<b>S.2G.E</b>	Barra sottofila mt. 1,50 - 3,00 con Elettrovalvole e comando elettrico a distanza

## BARRA DISTRIBUZIONE TOTALE




Regolazione manuale con terminali a snodo antiurto, 3 getti con protezione metallica, mt 5,50 di tubazione idraulica

<b>T.3G</b>	Barra totale mt. 1,50 - 3,00
<b>T.3G.E</b>	Barra totale mt. 1,50 - 3,00 con Elettrovalvole e comando elettrico a distanza

## BARRE DISERBO INTERCEPPO

### Barra distribuzione sottofila

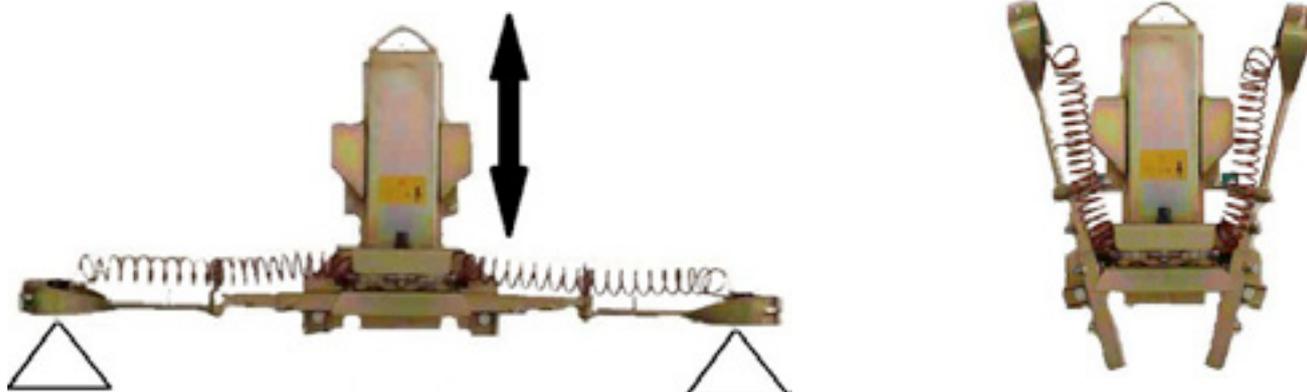

1 cilindro per regolazione idraulica altezza e chiusura verticale bracci, terminali a snodo antiurto, 2 getti con protezione metallica, elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.1PG

Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

### Barra distribuzione sottofila




2 cilindri per regolazione idraulica in larghezza, terminali a snodo antiurto, 2 getti con protezione metallica, elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.2PG

Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

### Barra distribuzione sottofila

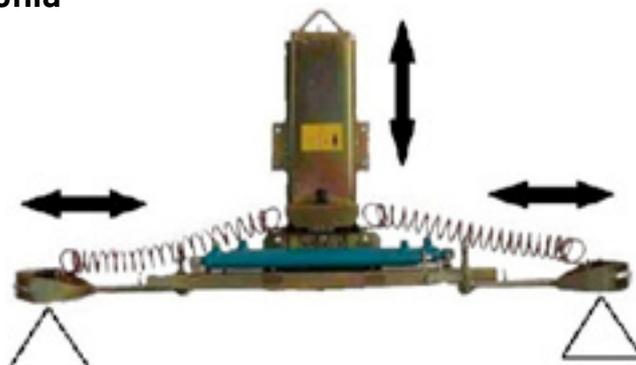


3 cilindri per regolazione idraulica altezza e larghezza, terminali a snodo antiurto, 2 getti con protezione metallica, elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.3PG

Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

## BARRA DISTRIBUZIONE SOTTOFILA

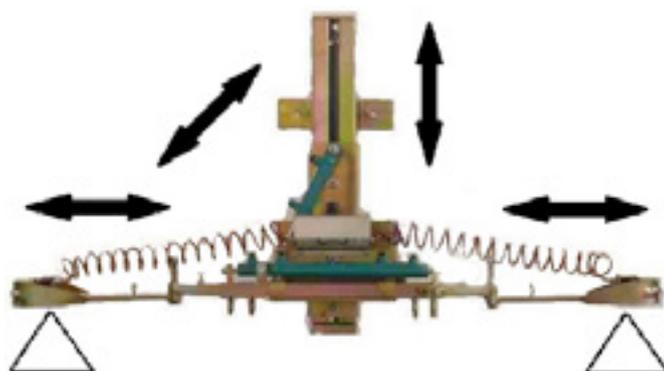

4 cilindri per regolazione idraulica in altezza – larghezza – inclinazione, terminali a snodo antiurto, 2 getti con protezione metallica, elettrovalvole e comando elettrico a distanza

<b>S.4PG</b>	Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00
<b>KIT 8 TUBI OLIO</b>	Alta pressione 1/4 completi di attacco rapido

## BARRE DISERBO INTERCEPPO ANTIDERIVA

Barra distribuzione sottofila antideriva



1 cilindro per regolazione idraulica di altezza e chiusura verticale bracci, terminali a spazzole rotanti antideriva a snodo antiurto e regolazione di inclinazione verticale fino a 45°, elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

<b>S.1PS</b>	Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00
--------------	---------------------------------

## Barra distribuzione sottofila antideriva




2 cilindri per regolazione idraulica in larghezza, terminali a spazzole rotanti antideriva a snodo antiurto e regolazione di inclinazione verticale fino a 45°, elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.2PS

Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

## Barra distribuzione sottofila antideriva

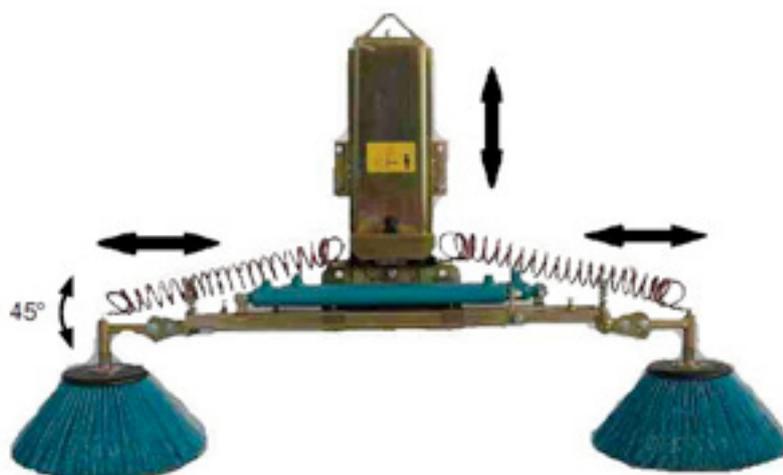


3 cilindri per regolazione idraulica di altezza e larghezza, terminali a spazzole rotanti antideriva a snodo antiurto e regolazione di inclinazione verticale fino a 45°, elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.3PS

Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

## Barra distribuzione sottofila antideriva

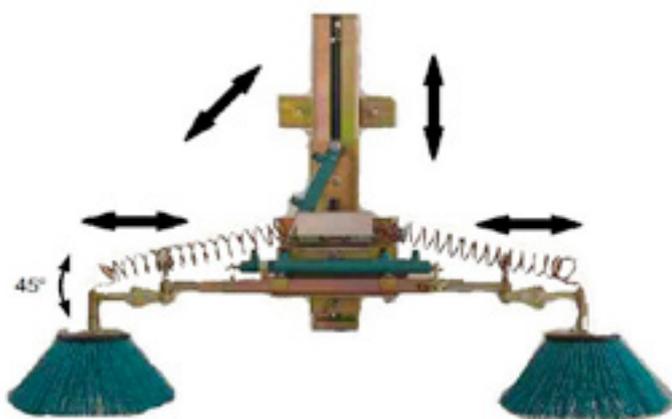

4 cilindri per regolazione idraulica in altezza – larghezza – inclinazione laterale, terminali a spazzole rotanti antideriva, a snodo antiurto e regolazione di inclinazione verticale fino a 45°, elettrovalvole e comando elettrico a distanza


<b>S.4PS</b>	Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00
<b>KIT 8 TUBI OLIO</b>	Alta pressione ¼ completi di attacco rapido

## I TERMINALI SONO INTERCAMBIABILI SU OGNI BARRA



**T.G.**

Terminale con getto fornito di: porta getto con antigoccia, snodo antiurto, ugello, tubazione liquido, raccordi, tubolare scorrevole



**T.S.GIR.400**

Terminale antideriva fornito di: spazzola girevole Ø400 mm, snodo antiurto, snodo regolazione inclinazione verticale fino a 45°, ugello, tubazione liquido, raccordi, tubolare scorrevole



**T.S.GIR.600**

Terminale antideriva fornito di: spazzola girevole Ø600 mm, snodo antiurto, snodo regolazione inclinazione verticale fino a 45°, ugello, tubazione liquido, raccordi, tubolare scorrevole



**LANCIA.DIS**

Lancia a leva cm 75 (max 25 bar) + campana + 5 mt di tubo ø 10 + 1 porta gomma ø 10

## KIT DEVIATORE

Deviatore per esclusione di un attacco idraulico per barre