

# Fast 55

## LT 400 - LT 600

ATOMIZZATORE PORTATO A BASSO VOLUME  
GAMMA IN INOX PER TRATTORI  $\geq$  CV 60-44 KW



## Allestimento base standard con:


- Telaio in acciaio tubolare trattato con fondo ad alta aderenza, vernice metallizzata e protettivo trasparente, con predisposizione per coppia di ruote
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 400 o lt. 600 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, lava impianto e serbatoio lavamani
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox con movimento verticale di 70°
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio Ø 550 mm, volume aria fino a 22000 mc/h, velocità fino a 120 m/sec
- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità
- Pompa a tre membrane in alluminio anodizzato, portata 130 lt/min, 20 bar
- 2 Elettrovalvole con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale
- Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

### ALLESTIMENTO BASE STANDARD

FAST.55.400	Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità
FAST.55.600	Serbatoio lt. 600 in polietilene alta densità

### ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.08	Giunto cardanico cv 60-700 mm
ACCESS.15	Tubo di riempimento (filtro e valvola di fondo)
ACCESS.02	Coppia di ruote con mozzi
ACCESS.70.V	4 elettrovalvole V.M.A. per controllo apertura-chiusura liquido
ACCESS.70.A	4 elettrovalvole ARAG per controllo apertura-chiusura liquido
ACCESS.56	Movimentazione idraulica dei dispositivi di distribuzione superiori dotata di tubazioni idrauliche ad innesto rapido
ACCESS.EL	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento

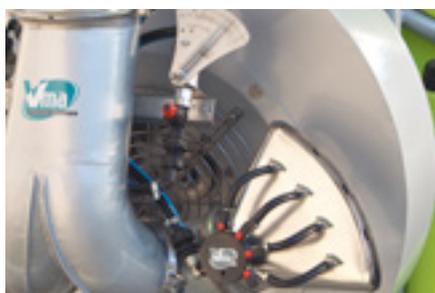

## DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE E DOSATORI CONTALITRI A SCALA GRADUATA IN ACCIAIO INOX CON ANTIGOCCIA

	CODICE	DESCRIZIONE
	2V.F55	2 ventagli inferiori (8 settori in inox)
	2C2V.F55	2 cannoni superiori 2 ventagli inferiori
	4V.F55	2 ventagli superiori (8 settori in inox) 2 ventagli inferiori (8 settori in inox)
	3T.F55	Cannone idraulico a movimento verticale, con 3 diffusori e tubazioni idrauliche
	3TG.F55	Cannone idraulico a movimento verticale e girevole 200°, con 3 diffusori e tubazioni idrauliche

## NUOVI DOSATORI CONTALITRI IN ACCIAIO INOX A SCALA GRADUATA PER OGNI SETTORE FORNITI IN ALLESTIMENTO



MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
Fast 55	130 cm	220 cm	-	100 cm	185 cm	250 kg