



# MULTIROW 8.24

## 1000 LT - 1500 LT - 2000 LT

### ATOMIZZATORE MULTIFILARE ARTICOLATO

per Trattori  $\geq$  Cv 85 - 62 Kw

#### ALLESTIMENTO:

Robusto telaio in acciaio zincato a caldo trattato con vernice metallizzata

Per interfilari da 2,30 a 3,20 mt, composto da 3 calate con 24 diffusori a 48 uscite orientabili manualmente, dotate di comando elettrico a quattro sezioni per la gestione indipendente del liquido di trattamento e posizionamento a controllo elettro idraulico con comando a distanza per la gestione della larghezza di trattamento

Capacità di sterzata 220°

Serbatoio in polietilene alta densità completo di miscelatore prodotti interno, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava barattoli e lava circuito

Nuovo carter ventilatore a sezione maggiorata ad alte prestazioni in polietilene ad alta densità

Nuova turbina a pale chiuse alta pressione in lamiera di acciaio  $\varnothing$  560 mm volume aria fino a 24.000 mc/h, velocità fino a 120 m/sec

#### FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con disinnesto

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

Pompa a membrane in alluminio anodizzato, portata 135 lt/min, 20 bar

4 elettrovalvole motorizzate

Regolatore di pressione con comando elettrico a distanza

Gestione del flusso di trattamento a fori calibrati

Sistema di distribuzione a geometria variabile con apertura bracci, adattamento all'altezza di lavoro, adattamento alla larghezza filari a comando elettroidraulico a distanza

#### ABBINAMENTI:

##### POWER.MULTI.ROW.1000


Serbatoio lt. 1000 Gommatura 10.0/80-12 a 5 fori - 24 diffusori

##### POWER.MULTI.ROW.1500

Serbatoio lt. 1500 Gommatura 10.0/75-15.3 a 6 fori - 24 diffusori

##### POWER.MULTI.ROW.2000

Serbatoio lt. 2000 Gommatura 10.0/75-15.3 a 6 fori - 24 diffusori

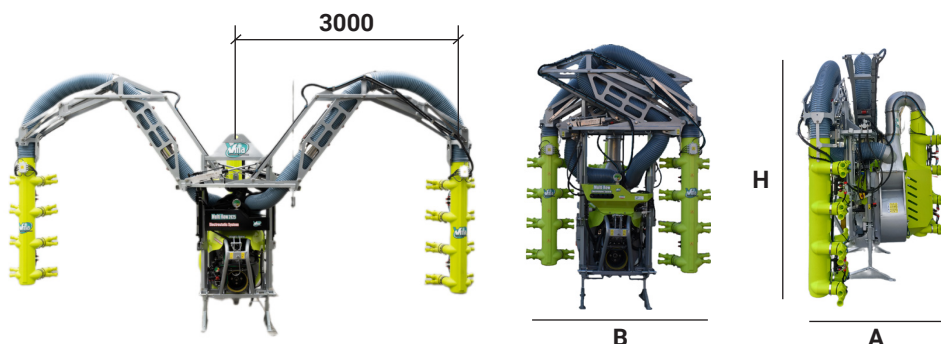

	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	$\varnothing$ mm	m <sup>3</sup> /h	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
<b>MULTIROW</b>	1000	Membrana	135	560	24'000	10.0/80-12	85	1500	2300 min. 6000 max.	2300 min. 3000 max.	1060
<b>MULTIROW</b>	1500	Membrana	135	560	24'000	10.0/75-15,3	85	1500	2300 min. 6000 max.	2300 min. 3000 max.	1065
<b>MULTIROW</b>	2000	Membrana	135	560	24'000	10.0/75-15,3	85	1500	2300 min. 6000 max.	2300 min. 3000 max.	1270